

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

**NAVODILA ZA UPORABO, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE,
GARANCIJA, VARNOSTNA NAVODILA, NAVODILA ZA
ODGOVONO RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA
STRELNI DALJNOGLED:**

KONUSPRO 3-9x32

Koda: 7267



Opozorila: Daljnogleda nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Daljnogleda ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa daljnogleda ne izpostavljajte visokim temperaturam. Pri montaži daljnogleda na puško se prepričajte da ta ni napolnjena. Pri uporabi daljnogleda na puški je priporočena uporaba zaščitnih očal in zaščite za ušesa. Daljnogleda ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Tehnični podatki:

Povečava na premer objektiva:	3-9x32
Premer tube:	25,4 mm
Namerilni križ:	30/30 graviran
Končna obdelava:	Mat
Oddaljenost očesa od leče:	76 mm
Izhodna zenica:	10,6 mm/3x 3,5 mm/9x
Vidno polje na 100 metrov:	9,9 m pri 3x / 3,8 m pri 9x
Teža:	503 gramov
Dolžina:	325 milimetrov
Pomik križa na 100 metrov po kliku:	1/4 M.O.A. (7,25 mm)
Nastavljena paralaksa:	7 jardov do neskončnosti
Montažna dolžina:	128 mm

Navodila:

Nastavitev povečave



Nastavitev ostrine
Standardni okular

FOKUSIRANJE: Medtem ko držite daljnogled približno med 5 in 9 cm od očesa, hitro pogledjte skozi okular na ravno osvetljeno površino brez elementov, kot je stena ali odprto nebo. Če namerilni križ ni takoj ostro definiran, zrahljajte zaklepni obroč očesnega zvonca. Obrnite okular (v obe smeri) za nekaj obratov. Še enkrat na hitro pogledjte skozi daljnogled. Če se je ostrenje izboljšalo, vendar še vedno ni popolno, nadaljujte z ostrenjem. Če slika slabša, obrnite okular v nasprotno smer. Ko se namerilni križ pojavi v vsej svoji ostrini, lahko uporabite daljnogled.

MONTAŽA: Postavite strelni daljnogled na spodnji del montaže (montažo lahko enostavno kupite). Potem narahlo pritrdite zgornji del montaže, vendar ne zategnite – da lahko premikate daljnogled po montaži. Potisnite daljnogled čim bolj naprej. Zasukajte daljnogled tako, da bo dvignjena kupola na vrhu. Puško naslonite na ramo ali klop in potegnite daljnogled nazaj proti sebi, dokler ne vidite polno vidno polje. Preverite višino namerilnega križa. Navpične in vodoravne komponente morajo biti poravnane z cevjo. Ko je daljnogled pravilno nameščen in namerilni križ poravnan z cevjo, zategnite vijake na montaži, vendar pazite, da vijakov ne zategnete do te mere, da tvegate poškodbo strelnega daljnogleda.


PORAVNAVANJE: Odstranite zaklep. Če imate model, ki ga je mogoče popraviti s paralakso strelni daljnogled (glejte popravke paralakse), zavrtite obroč za paralakso na položaj 50 jardov. Nastavite obseg povečave na polovico možnega.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Postavite puško na stabilno oporo in odstranite pokrove kupol za nastavitev smeri in višine (slika 2). Poglejte skozi cev (lahko si pomagata tudi z ogledalcem) na razdalji 50 jardov (50 metrov). Puško nastavite tako da skozi cev vidite sredino tarče. Brez da premaknete puško nato nastavite namerilni križ na sredino tarče. Zatem lahko poizkusno ustrelite na tarčo V odvisnosti od tega kam je padel zadetek premikate vijake na kupolah za nastavitev smeri in višine. Ničelna nastavitvev:

Pozor: Pristrel opravite na zato določenih mestih.

NEVARNOST: Pristrel se opravi z ostrimi naboji zato je potrebno poskrbeti za varnost. Najprej se prepričajte da je cev prazna. Pazite da ni pri montaži nosilcev prišlo do prevrtanja cevi, preverite vijake da ne štrlijo v izvrtino. Ovire lahko povzročijo resno škodo na orožju in morebitno osebno škodo - poškodbe sebe in drugih v bližini.



Nastavite povečavo na največjo možno modeli s popravo paralakse do 100 jardov (91 metrov) Iz mirnega položaja izstrelite tri naboje na tarčo 100 jardov (91 metrov). Opazujte mesto zadetka in po potrebi prilagodite smer in višino – dokler niste zadovoljni z zadetki.


OPOMBA: Vsak klik prilagoditve spremeni točko zadetka na tarči, prikazan na spodnji tabeli:

Razdalja:

46m/50yds	91m/100yds	183m/200yds	274m/300yds
1/8" 3 mm	1/4" 6 mm	1/2" 13mm	3/4" 19 mm

Ko končate pritrdite varnostne pokrovčke nazaj na kupole.

DALJNOGLEDI Z OSVETLJENO PIKO: Če ima vaš daljnogled elektronsko piko,(odvisno od modela) so na voljo stopnje osvetlitve v modri ali rdeči barvi. Reostat se nahaja na sredini tube. Baterije so litijeve baterije v obliki kovanca. Ko zamenjate baterije, jih v ohišje za baterije vstavite s stranjo »+« navzgor.

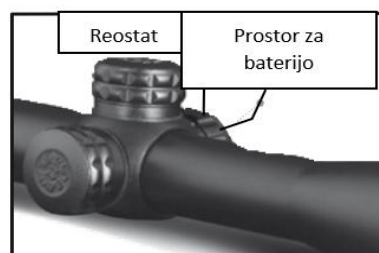

KOREKCIJA PARALAKSE:

(določeni modeli) Da je ciljna slika brez paralakse, mora biti fokusirana na namerilni križ. Ta pogoj je lahko izpolnjen le na območju, na katerega je usmerjen daljnogled. Tarče ki so bližje ali dlje, bodo povzročile paralakso, ki se vidi kot očitno premikanje namerilnega križa proti tarči. Majhna količina paralakse, ki se pojavi pri lovskih daljnogledih za splošne namene in na običajnih lovskih razdaljah, ni dovolj, da bi bila zaskrbljujoča. Pri natančnem streljanju paralaksa



Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

ni sprejemljiva in jo je mogoče odpraviti na vseh razdaljah z zagotavljanjem uporabniku nastavljivega sistema ostrenja. Če želite izkoristiti to funkcijo, če je na voljo na vašem daljnogledu, zavrtite obroč za ostrenje objektiva na zeleno nastavitev razdalje.


VZDRŽEVANJE STRELNEGA DALJNOGLEDA: Strelni daljnogled je odporen na udarce in vodo, zato daljnogleda ne poskušajte razdreti da bi ga očistili oz. popravili.

Če vaš daljnogled kdaj potrebuje popravilo ali prilagoditev, ga morate vrniti pooblaščenemu prodajalcu oz. odnesti na servis. Izpostavljena optična površina bo najbolje delovala, če jo občasno obrišete s krpico za leče. Hranite zaščitne pokrove za leče na mestu, ko daljnogleda ne

uporabljate. Vzdržujte kovinske površine strelnega daljnogleda tako, da z mehko krpo odstranite morebitno umazanijo ali pesek, da preprečite praske na površini. Lahko ga najprej obrišete z vlažno krpo in nato še s suho krpo.



Kako izračunamo razdaljo do tarče pri križu 30/30 in 4x povečavi.




Razdalja med eno točko namerilnega križa in drugo je enaka 30 palcev pri 100 yds pri 4x - 76 cm pri 91 metrih. Na tej razdalji bi jelen povprečne velikosti zapolnil to razdaljo. Če zapolni samo polovico razdalje, je 200 jardov – 183 metrov stran. Če zapolni eno tretjino, je razdalja 300 jardov oz. 274 metrov.

Spodnja tabela prikazuje razdaljo od točke do točke pri različnih povečavah

Povečava	Točka do sredine križa	Razdalja med točkami
3x	150 yds - 137 m	75 yds - 68 m
4x	200 yds - 183 m	100 yds - 91 m
5x	250 yds - 228 m	125 yds - 114 m
6x	300 yds - 274 m	150 yds - 137 m
7x	350 yds - 320 m	175 yds - 160 m
8x	400 yds - 365 m	200 yds - 183 m
9x	450 yds - 411 m	225 yds - 205 m
10x	500 yds - 459 m	250 yds - 228 m
11x	550 yds - 505 m	275 yds - 252 m
12x	600 yds - 550 m	300 yds - 274 m

	M.O.A*	MIL
A	34.38	10
B	17.19	5
C	3.44	1
D	63.03	18.3
E	0.69	0.2
F	63.03	18.3



Mil-Dot križ: Štiri pike, enakomerno razporejene na štirih črtah nitnega križa.

Merjeno od sredine vsake pike. Drug od drugega sta oddaljena 1 mil. 1 mil je enak 2,5 cm. na 100 metrov. Z uporabo standardne formule mil dot ti namerilni križi zagotavljajo zelo natančno določanje razdalje do vaše tarče. Namerilni križi Mil-Dot so še posebej uporabni pri streljanju na premikajoče se tarče ali pri močnem bočnem vetru.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje

Lava 7a 3000 Celje

Za artikel: **KONUSPRO 3-9x32** Kat. št.: 7267

Datum nakupa:.....

Prodajalec:.....

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

Varnostna opozorila za:

STRELNI DALJNOGLED

KONUSPRO 3-9X32 Kat. št.: 7267

Opozorila:

Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z daljnogledom in tudi ne s prostim očesom.

Montaža: Za zagotovitev pravilne montaže in nastavitve priporočamo, da montažo opravi usposobljen **puškar**. Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe daljnogleda, orožja ali uporabnika. V kolikor napravo nameščate sami poskrbite da je orožje prazno in poskrbite da se varnostni postopki upoštevajo.

Varnostna razdalja: Poskrbite, da med očesom in okularjem daljnogleda obstaja zadostna varnostna razdalja, da preprečite poškodbe ob močnem povratnem sunku.

Preverjanje in rokovanje: Pred uporabo strelnega daljnogleda vedno preverite njegovo stanje. Poškodovane ali nepravilno nameščene komponente lahko vplivajo na natančnost in varnost.

Rokovanje z orožjem: Daljnogled ne spreminja osnovnih varnostnih pravil rokovanja z orožjem. Vedno ravnajte z orožjem odgovorno in upoštevajte veljavne varnostne predpise.

Uporaba zaščite za oči in ušesa: Pri streljanju vedno uporabljajte primerno zaščito za oči, saj lahko nepravilna nastavitev ali odboj povzročita poškodbe.

Shranjevanje in vzdrževanje: Daljnogled hranite na suhem mestu, zaščenem pred ekstremnimi temperaturami in vlago. Redno preverjajte leče ter nastavitev, da zagotovite optimalno delovanje. Tako daljnogled kot embalažo hranite izven dosega otrok. Možnost zadušitve z vrečko ali drugimi majhnimi deli. Izdelek in embalaža nista igrača.

Bodite pozorni na zakonodajo in lokalne predpise o uporabi optičnih pripomočkov za orožje.

EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Strelni daljnogled:



KONUSPRO 3-9X32 Kat. št.: 7267

Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

Plastična vrečka		Zbiranje plastike
Škatla		Zbiranje papirja
Navodila in garancija		Zbiranje papirja
Daljnogled		Ločeno zbiranje

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

Deklaracija: za strelni daljnogled

KONUSPRO 3-9X32 Kat. št.: 7267

Proizvajalec:

Konus italia Group Spa Via Fleming, 18

37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT

italia@konus.com

Distribucija:

Ellipso d.o.o.

Lava 7a

3000 Celje - SLOVENIJA

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: **Andrej Verhovšek**

068 630 950

+386 68 630 950