

**Serie 6, Sušilni stroj s toplotno črpalko, 9 kg
WQG243DNBY**



Posebni dodatni pribor

WMZ20600 : Košara za volno
WTZ1110 : Set za odvod kondenzata
WTZ27400 : Vezni del z izvlečno poličko
WTZ27410 : Vezni del
WTZPW20D :

Sušilni stroj s toplotno črpalko in s senzorjem Auto Dry ve, kdaj je vaše perilo suho, kar preprečuje pregrevanje in ščiti vaša oblačila.

- **AutoDry:** samodejno posuši do zelene stopnje suhosti.
- **Easy Clean filter:** Učinkovito sušenje z enostavnim vzdrževanjem.
- **Možnost polovičnega polnjenja:** optimizira nastavitve sušenja (polnjenje in trajanje) za majhne količine.
- **Programi za posteljnino z vzvratno vrtljivim bobnom:** popolni rezultati sušenja tudi pri mešanem polnjenju z velikimi in majhnimi kosi.
- Podnebju prijazno sušenje z okolju najbolj prijaznim sredstvom (R290).

Tehnični podatki

Tip konstrukcije : Prostostoječi
Odstranljiv delovni pult : Ne
Tečaj vrat : Desni
Barva / material ohišja : Bela
Dolžina priključnega kabla : 145,0 cm
Dimenzije aparata : 842x598x613 mm
Neto masa : 54,1 kg
Prostornina bobna : 112 l
Fluorirani toplogredni plini : R290
Hermetično zaprta enota : Da
Priključna moč : 600 W
Tok : 10 A
Napetost : 220-240 V
Frekvenca : 50 Hz
Proces sušenja : avtomatski gospodinjski sušilni stroj
Kapaciteta : 9,0 kg
Energijski razred : C
Ponderirana poraba energije na cikel (EU 2017/1369) : 1,10 kWh/cikel
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov (EU 2017/1369) : 110 kWh/100 ciklov
Učinkovitost kondenzacije (EU 2017/1369) : 88 %
Trajanje programa pri polovični količini (EU 2017/1369) : 1:52
Trajanje programa pri nazivni količini (EU 2017/1369) : 3:00



Serie 6, Sušilni stroj s toplotno črpalko, 9 kg WQG243DNBY

Sušilni stroj s toplotno črpalko in s senzorjem Auto Dry ve, kdaj je vaše perilo suho, kar preprečuje pregrevanje in ščiti vaša oblačila.

Moč / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: C
- Poraba energije²: 110 kWh
- Zmogljivost sušenja³: 9 kg
- Programski čas³: 3:00 h:min
- Razred emisij hrupa: B (na lestvici od A do D)
- Glasnost sušenja³: 63 dB (A) re 1 pW
- Razred kondenzacijske učinkovitosti: B (na lestvici od A do D)
- Kondenzacijska učinkovitost³: 88%

Programi

- Standardni programi: Bombaž, Enostavna nega
- Program posteljina: zahvaljujoč reverzibilnemu bobnu zmanjšuje zapletanje večjih kosov perila
- Posebni programi: Bombaž, Posteljina, Srajce/bluze, Bombaž eco, Sušenje puha, Občutljivo perilo, Brisače, Higiena Plus, Mešano, Super 40, Enostavna nega, Za volno, Časovni program - toplo, Športna oblačila

Funkcije

- Rahljanje perila 120 min po končanem sušenju
- Opcija Half load: optimizira sušenje manjše količine perila
- TouchControl tipke: Suho za likanje, Suho za omaro, Suho za omaro+, odlog konca programa, Half load, Enostavno za likanje, Nežno, Zvočni signal, Start/Pavza z možnostjo kasnejšega dodajanja perila, 24 h odlog konca programa

Udobje / varnost

- EasyClean filter
- EcoSilence Drive: najvarčnejša in najtišja tehnologija inventar motorja
- AutoDry tehnologija
- Velik LED-zaslon za prikaz preostalega časa in 24 h časovnega zamika, stanja programa, posebnih funkcij
- Indikator priporočene količine perila
- Števec uporabe: šteje dokončane programe
- Soft dial - mehak vrtljivi izbirnik programov
- Sensitive Drying System: Boben iz nerjavečega jekla z asimetričnimi prečkami
- AntiVibration Design: tišji in stabilnejši stroj
- Set za odvod kondenzirane vode
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Zvočni signal ob koncu programa
- Barva vrat: črno-črno sive barve
- Smer odpiranja vrat: odpiranje v desno
- Kovinska kljuka pri vratih

Tehnične informacije

- Možnost podvgradnje
- Dimenzije aparata (V x Š): 84.2 cm x 59.8 cm
- Globina aparata: 61.3 cm
- Globina aparata vklj. vrata: 64.8 cm
- Globina aparata z odprtimi vrati: 109.6 cm
- Tehnologija s toplotno črpalko z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290


¹ V razponu razredov energijske učinkovitosti od A do G

² Tehtana povprečna poraba energije na 100 ciklov sušenja v kWh v programu Eco

³ Eco program pri polni obremenitvi

**Serie 6, Sušilni stroj s toplotno črpalko, 9
kg
WQG243DNBY**

Dimenzije v mm

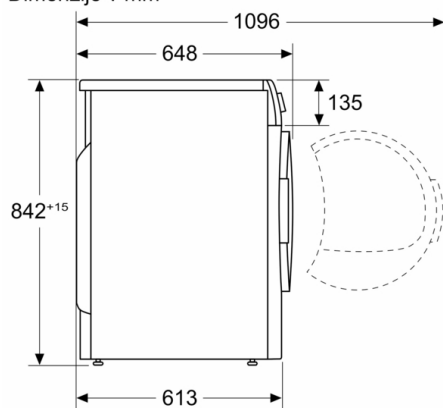

Dimenzije v mm

