

Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm, površinska montaža brez okvirja PIE631HC1E



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00	Brezžični termometer za hrano
HEZ390090	Vok za steklokeramične plošče
HEZ390210	Ponev Ø 15 cm
HEZ390220	Ponev Ø 19 cm
HEZ390230	Ponev Ø 21 cm
HEZ9CF240	Ponev za cvrtje, prevlečena 24 cm Ø
HEZ9CF280	Ponev za cvrtje, prevlečena, Ø 28 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Komplet posode za indukcijo 2+1
HEZ9SE040	Komplet posode za indukcijo 3+1
HEZ9SE060	Komplet posode za indukcijo 4+2

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

- **DirectSelect:** neposredna in preprosta izbira želenega kuhališča, moči in dodatnih funkcij.
- **PerfectFry Plus:** poslovite se od skrbi, da bi se vam kaj zažgalo.
- **Pametna kuhinjska napa:** kuhinjska napa se med kuhanjem samodejno prilagodi nastavitvam kuhalne plošče.
- **Gumb za priljubljene nastavitve:** prilagodite kuhalno ploščo s Home Connect aplikacijo.
- **Home Connect:** pametna podpora, pametne rešitve – vse to že ob dotiku tipke.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Vir energije:	Električna plošča
Število kuhališč:	4
Dimenzije niše (VxŠxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Širina:	592 mm
Dimenzije aparata:	51x592x522 mm
Mere embaliranega izdelka:	130 x 750 x 600 mm
Neto masa:	11.6 kg
Bruto masa:	13.3 kg
Signalizacija preostale toplote:	ločeni
Lokacija kontrolne plošče:	Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	Steklokeramika
Barva površja:	Črna
Dolžina priključnega kabla:	110.0 cm
EAN koda:	4242005361489
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz



Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm, površinska montaža brez okvirja PIE631HC1E

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

Prilagodljivost kuhališč

- Kuhališče spredaj levo: 180 mm, 2 kW (maks. moč 3.1 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 180 mm, 2 kW (maks. moč 3.1 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.6 kW (maks. moč 2.2 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 2.5 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect+: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- Gumb za priljubljene: neposreden dostop do priljubljenih funkcij z nastavljenim gumbom (na voljo s povezanim računalnikom Home Connect).
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- via HC app/MyButton Funkcija Keep warm: Ohranjanje tople posode z vnaprej nastavljenim nizko stopnjo moči.
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- alternative: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Glasnost zvoka, ki se prilagaja osebnim željam in potrebam.

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejšo zavrtje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- via HC app/MyButton: hitrejšo segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaščiti premaza poneve.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry Plus: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojile.
- Asistent pri pomivanju: s pomočjo aplikacije Home Connect enostavno izberite ustrezno nastavo temperature za določeno posodo.

Povezljivost

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect: tudi, ko ste z doma, lahko z aplikacijo Home Connect preverite, če je kuhalna plošča vklopljena, oziroma pobrskate po receptih ali dodatnih funkcijah.
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo): samodejna aktivacija nepe, po zaslugi WiFi povezave med kuhalno ploščo in kompatibilno nabo.
- yes: napa samodejno prilagaja hitrost ventilatorja zahvaljujoč

kuhalni plošči, ki neprekinjeno zagotavlja podatke o kuhanju (z ujemajočo se nabo in povezanim računalnikom Home Connect).

- Smart home trigger, prek gumba Priljubljeno (na voljo s povezanim računalnikom za Home Connect): odprite pametno vesolje iz svoje nape (potrebna je partnerska storitev).
- Naprava, ki jo je mogoče posodobiti (na voljo s povezanim računalnikom Home Connect): naj bo naprava vedno posodobljena z najnovejšim stanjem programske opreme.

Design

- Brušen rob spredaj

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Funkcija premora - začasna zaklenitev trenutnih nastavitev: začasno ustavi proces ogrevanja, da na primer odprete vrata.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času.

Namestitve


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).

**Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča,
60 cm, površinska montaža brez
okvirja
PIE631HC1E**

Dimenzije v mm

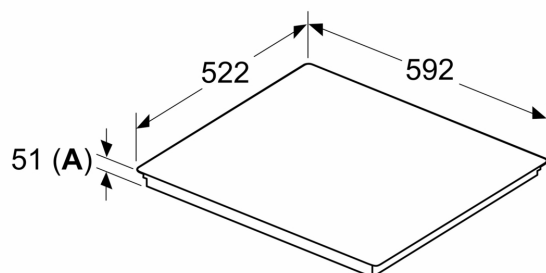

Dimenzije v mm



A: Min. razdalja med izrezom za kuhalno ploščo in steno


B: Razmik med površino delovnega pulta in vrhom sprednje stene pečice mora znašati 30 mm

Glejite potreben prostor za pečico

Delovni pult, v katerega je vgrajena kuhalna plošča, mora prenesti obremenitev 60 kg; po potrebi je treba uporabiti primerno podlago

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Poglobljena globina

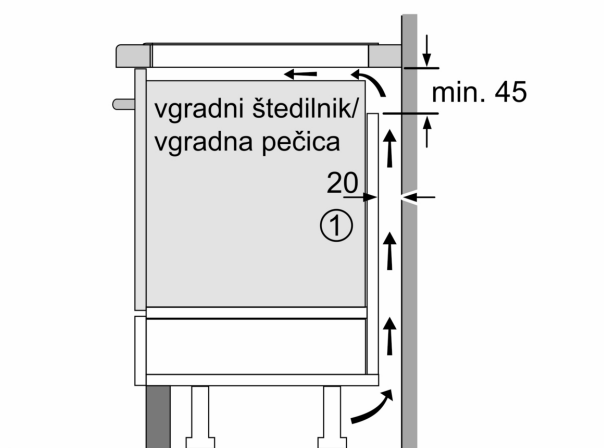


①

Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

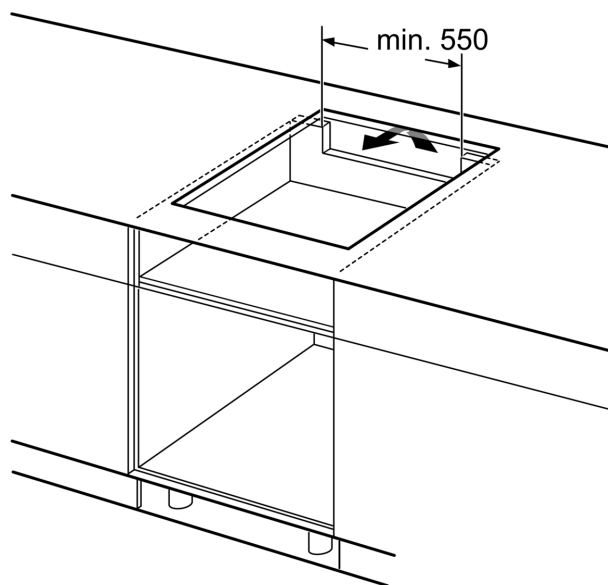

Dimenzije v mm

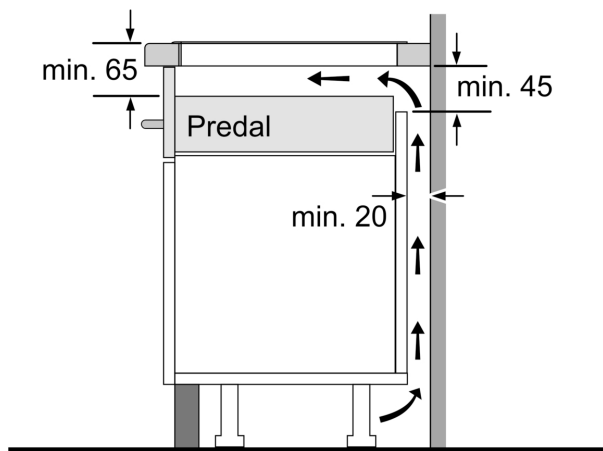

Dimenzije v mm